

STAR 8 / 10



**Optimalus pasiekimas
ribotose darbo zonose**

- > Kintamos srovės važiavimo varikliai
- > Nulinis keltuvo galo sūpimasis ir glaudus apsisūkimo spindulys
- > 3 m. siekis vertikalia alkūne
- > Minimali priežiūra ir prastovos
- > Važiavimo varikliai nereikalauja priežiūros
- > Haulotte Activ Screen (diagnostinis ekranas)

CENTRALIZUOTAS AKUMULIATORIŲ PILDYMAS


- > Ilgesnis eksploatavimo laikas
- > Nauji sustiprinti gaubtai iš kompozicinės medžiagos
- > Ilgaamžiškiau tarnaujančios ašys, įvorės, nedažytos dalys ir tvirtinimai
- > Patogus transportavimas
- > Universalus ir efektyvus transportavimo sprendimas su tvirtinimais krautuvo šakėms
- > Lengvas užvažiavimas į 25% įkalnė ar sunkvežimių rampą

VERTIKALŲS STIEBINIAI KELTUVAI

TECHNINIAI DUOMENYS

STAR 8 STAR 10

Darbinis aukštis	8.7 m	10 m
Platformos aukštis	6.7 m	8 m
Horizontalus siekis	3 m	3 m
Keliamoji galia - patalpose	200 kg (2 asm.)	200 kg (2 asm.)
Keliamoji galia - lauke	200 kg (2 asm.)	200 kg (1 asm.)
Platformos dydis	0.78 x 0.98 m	0.78 x 0.98 m
D Ilgis	2.7 m	2.7 m
B Plotis	1 m	1 m
Sūpimasis	0 cm	0 cm
C Ratų bazė	1.2 m	1.2 m
A Aukštis	1.99 m	1.99 m
E Prošva	10 cm	10 cm
Keltuvas važiuoja aukštyje	6.7 m	8 m
Važiavimo greitis	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Apsisūkimo spindulys - išorinis	1.88 m	1.88 m
Stiebo sukimasis	345°	345°
Vertikali alkūnės eiga	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Padangos - netepančios pagrindo	16x5x10.5	16x5x10.5
Posvyris	3 °	3 °
Įkalnė	25 %	25 %
Hidraulinės sistemos talpa	7 l	7 l
Maitinimas	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Svoris	2 585 kg	2 677 kg

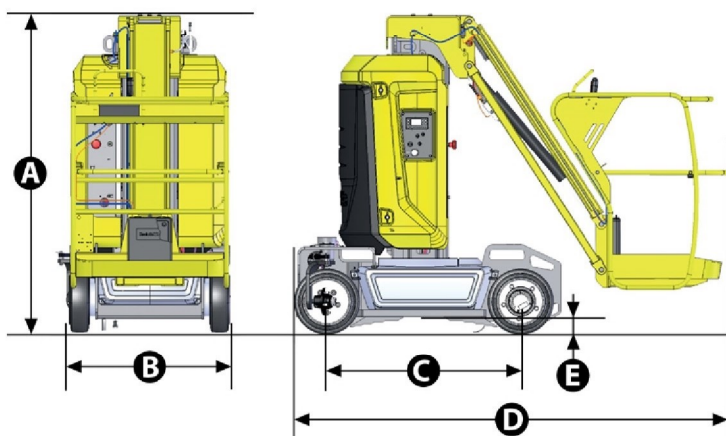

- > 24V elektriniai važiavimo varikliai
- > 24V - 250Ah traukos akumulatoriai
- > 35A akumuliatorių pakrovėjas
- > Akumuliatorių krovimo indikatorius
- > Haulotte Activ' Screen diagnostinis ekranas
- > Centralizuotas akumuliatorių pildymas
- > Tvirtinimai šakiniams krutuvas
- > Vilkimo kabliai ir kėlimo auselės
- > Pasyvios apsaugos kėlimo metu nuo duobių
- > 2 priekiniai varomieji ratai
- > 2 galiniai vairuojami ratai
- > Grindų netepančios padangos
- > Stabdžių atlaisvinimo sistema
- > Darbo valandų skaitiklis
- > Signalas
- > Avariniai STOP išjungėjai platformoje ir antžeminėje kontrolėje
- > Perkrovos indikacija platformoje
- > Avarinis nuleidimo mechanizmas
- > 2 valdymo blokai - platformoje ir antžeminėje kontrolėje
- > 2 tvirtinimo taškai platformoje saugos diržams
- > Įspėjamasis signalas eigos metu

